

Opaste- ja turvavalaisimet






PrestoLight® Pro on monikäyttöinen opaste- ja turvavalaisin. Valaisin voidaan kytkeä siten, että se valaisee jatkuvasti, myös verkkovirtakatkosten aikana. Vaihtoehtoisesti PrestoLight® Pro voidaan kytkeä toimimaan ainoastaan verkkovirran syötön katketessa. Varavoimalähteenä virtakatkosten aikana toimii valaisimeen sisäänrakennettu, automaattisesti aktivoituva, akku. Valaisimen mukana toimitetaan EN ISO 7010 mukaiset poistumisopasteet.

PrestoLight® Pro:n valonlähteenä käytettävän LED-tekniikan ansioista valaisimien energiankulutus on vain 1,35 W (27 x 0,05W). Valaisimien paloaika on 50.000 tuntia (Valonlähteellä on jäljellä 75 % valovoimastaan 50.000 tunnin jälkeen). Verkkovirtakatkon (hätkäkäyttö) aikana PrestoLight® Pro:n toiminta-aika on jopa 3 tuntia.

Valaisimet ovat CE-hyväksytyjä ja täyttävät IP65-kotelointiluokan vaatimukset.

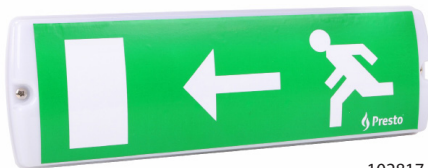

102817



102818

TEKNISET TIEDOT

TUOTENRO	NIMI	LUKUETÄISYYS	JÄNNITE	KOTELOINTI	L x K x S (mm.)	TEHO	PATTERI	HÄTÄKÄYTTÖ
102817	PrestoLightProSeinä20	20m	230V	IP65	350x120x60	1,35W	NiMh 3,6V	3 tuntia
102818	PrestoLightProKatto29	29m	230V	IP65	350x220x120	1,35W	NiMh 3,6V	3 tuntia