



Liikuteltava letkukärri

Letkukärri 5 sopii hyvin korjaus- ja kunnossapitotöihin sekä kastelu- ja huuhtelu-käyttöön. Kärri on kumipyöriensä ja vahvojen kahvojensa ansiosta helposti käsiteltävä ja liikuteltava.

Toimituksessa on mukana 1,5 m syöttöletku pikaliittimellä.

Letkumateriaalina joko peruskumiletku tai STABILO®-letku. Kärri voidaan toimittaa erikoistilauksesta myös muilla letkupituuksilla.

STABILO®-letku on kevyttä ja vahvaa polyesterilankapinnoitettua materiaalia. Letkun sisäpuolinen kumiointi on otsonin ja UV-säteilyn kestävä EPDM-kumia. Perusvärinä STABILO®-letkulla on musta, mutta letkukärri voidaan toimittaa myös keltaisella huomioväriletkulla.



STABILO® -letku

Maksimi työpaine: 3,0 MPa

Murtumispaine: 8,0 MPa

Paino 19 mm: 0,12 kg/m

Paino 25 mm: 0,15 kg/m

Käyttölämpötila: -30 °C ... +80 °C



Kaikkien Presto-letkukärrien suihkusuihtimessa on liitos koeponnistusta varten.



Suihkusuutin

19 mm / koeponnistusyhteellä

25 mm / koeponnistusyhteellä

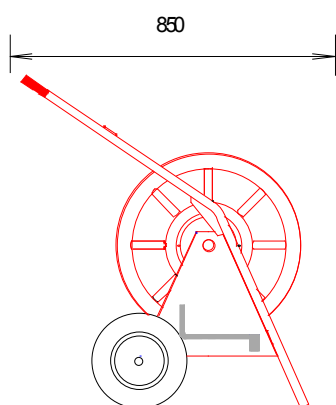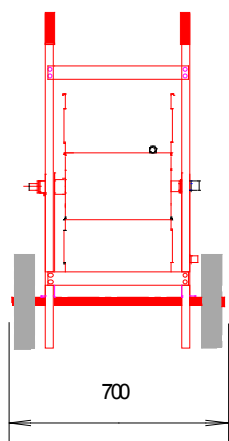

Letkukela 5

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Mitat l x k x s	Letkun materiaali	LVI
101820	5/500	25 mm / 30 m	700 x 1000 x 850 mm	Stabilo®	295 3743
100915	5/500	25 mm / 30 m	700 x 1000 x 850 mm	Kumi	295 3755
100917	5/500	25 mm / 50 m	700 x 1000 x 850 mm	Kumi	295 3748