




0402-CPR-SC0982-13

CE-merkitty direktiivin
EN 671-1:2012 mukaan.
Täyttää rakennustuote-
asetuksen 305/2011



Ruotsin tekninen
tutkimuslaitos

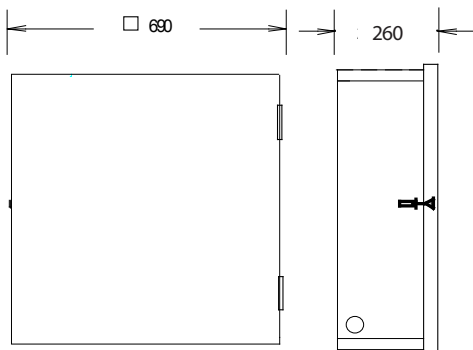

Pinta-asennettava/lämpöeristetty ja sähkölämmitteinen pikapalopostikaappi

Pikapalopostikaappi 3i on suunniteltu kylmiin sisätiloihin. Kaappi on eristetty kylmää vastaan ja lämmitys tapahtuu termostaattilla varustetulla sähkövastuksella.

Presto-pikapalopostikaappi 3i täyttää kaikki viranomaisvaatimukset. Se on CE-merkitty (EN 671 -1:2012) ja rakennustuotedirektiivin 305/2011 mukainen.

Syttymättömästä materiaalista valmistettu kaappi on eristetty ja normaalin oven lisäksi siihen on asennettu eristetty lisäovi. Termostaattilla varustettu sähkövastus pitää kaapin sisälämpötilan vähintään + 5 °C:ssa. Näin kaapin pakkasenkesto tuulettomassa tilassa on - 35 °C.

Presto-pikapalopostin keskeisimmät osat (keskiö, sulkuventtiili, suihkuputki) on valmistettu messingistä. Kaikki paineenalaiset osat koeponnistetaan valmistusvaiheessa.

Kaappi toimitetaan perustoimituksena oikeakätisenä. Tällöin vedenotto tapahtuu vasemmasta alakulmasta. Kaapin voidaan valmistaa myös vasenkätisenä.

Rankkoihin olosuhteisiin ja syövyttäviin ympäristöihin, kuten tunneleihin ja pysäköintihalleihin, Presto-pikapalopostikaappi 3i voidaan valmistaa myös ruostumattomasta teräksestä.

Kaapin perusväri on valkoinen (RAL9010) ja kelan metallirunko on maalattu punaiseksi (RAL 3020). Erikoistilauksesta kaapin voi tilata myös muiden RAL-luokituksen värien mukaan.

Pikapalopostin letku on kevyttä ja vahvaa polyesterilankapinoitettua STABILO®-letkua. Letkun sisäpuolinen kumiointi on otsonin ja UV-säteilyn kestävä EPDM-kumia. Perusvärinä STABILO®-letkulla on musta, mutta pikapalopostikaappi voidaan toimittaa myös keltaisella huomioväriletkulla.

STABILO®-letku (EN 694)

Maksimi työpaine: 3,0 MPa
Murtumispaine: 8,0 MPa
Paino 19mm: 0,12 kg/m
Paino 25mm: 0,15 kg/m
Käyttölämpötila: -30 °C ... +80 °C



Kaikkien Presto-pikapalopostien suihkusuuttimessa on liitos koeponnistusta varten.

Suihkusuutin

19 mm / koeponnistusyhteellä
25mm / koeponnistusyhteellä



Pakkasvahti

Termostaattiohjattu
230V /200W



Tuotenumero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	LVI
101618	3i/260	19mm / 25m	690 x 690 x 260mm	295 3712
101619	3i/260	25mm / 25m	690 x 690 x 260mm	295 3713