



0402-CPR-SC0982-13


CE-merkitty direktiivin
EN 671-1:2012 mukaan.
Täyttää rakennustuote-
asetuksen 305/2011



Ruotsin tekninen
tutkimuslaitos



Sisälaatikko kiinnitetään reunoista ruuveilla cc200.

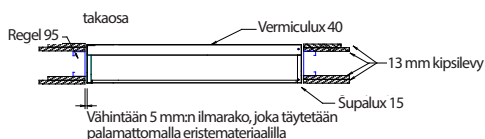

Sisälaatikon ulkolaidat ovat 1 mm paksuista alumiini/
sinkki-levyä, joka on kiinnitetty kokonaisuuteen ruuvein
ja piiloinnein

Seinään upotettava, paloluokiteltu pikapalopostikaappi

Presto-pikapalopostikaappi 4SEI60 on seinään upotettava ja paloluokiteltu.

Pikapalopostikaapissa on vahvistettu ovi ja tukevat saranat. Oveen asennettu yhdistetty jarru-/tukipyörä vähentää letkukelan keskiön rasitusta ja varmistaa varman toiminnan jopa päivittäisessä käytössä

Presto-pikapalopostikaappi 4SEI60 täyttää kaikki viranomaisvaatimukset. Se on CE-merkitty (EN 671-1:2012) ja rakennustuotedirektiivin 305/2011 mukainen. Tyyppihiiväksyntä/ KIWA Swedcert 0013.

Presto-pikapalopostin keskeisimmät osat (keskiö, sulkuventtiili, suihkupuutki) on valmistettu messingistä. Kaikki paineenalaiset osat koeponnistetaan valmistusvaiheessa.

Kaapin perusväri on valkoinen (RAL9010) ja kelan metallirunko on maalattu punaiseksi (RAL 3020). Erikoistilauksesta kaapin voi tilata myös muiden RAL-luokituksen värien mukaan.



Pikapalopostikaappi toimitetaan asennusvalmiina. Seinärakenteen paloluokituksen säilyttämiseksi kaapin mukana toimitetaan alumiini/sinkki-levystä valmistettu eristetty sisälaatikko. Asennus on helppoa mukana seuraavien asennusohjeiden avulla.

Kaapin sisäosan paloeristyksessä käytetyt materiaalit ovat Supalux® ja Vermiculux®.

Pikapalopostin letku on kevyttä ja vahvaa polyesterilankapinnoitettua STABILO®-letkua. Letkun sisäpuolinen kumiointi on otsonin ja UV-säteilyn kestävä EPDM-kumia. Perusvärinä STABILO®-letkulla on musta, mutta pikapalopostikaappi voidaan toimittaa myös keltaisella huomioväriletkulla.



STABILO® -letku (EN694)

Maksimi työpaine: 3,0 MPa
Murtumispaine: 8,0 MPa
Paino 19 mm: 0,12 kg/m
Paino 25 mm: 0,15 kg/m
Käyttölämpötila: -30 °C ... +80 °C

Kaikkien Presto-pikapalopostien suihkusuuttimessa on liitos koeponnistusta varten.



Suihkusuutin

19 mm / koeponnistusyhteellä
25 mm / koeponnistusyhteellä

Tuotenumero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	LVI
101639	4SEI60/150	19 mm / 25 m	830 x 830 150 mm	295 3727
101640	4SEI60/150	19 mm / 30 m	830 x 830 150 mm	295 3728