


0402-CPR-SC0982-13

CE-merkitty direktiivin
EN 671-1:2012 mukaan.
Täyttää rakennustuote-
asetuksen 305/2011



Ruotsin tekninen
tutkimuslaitos

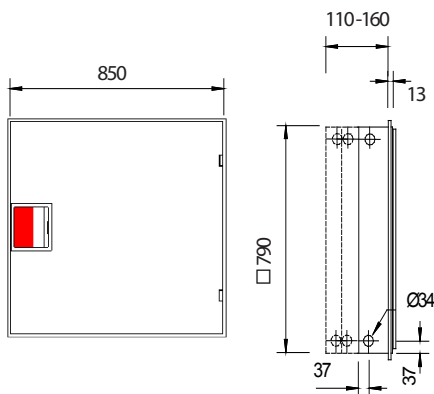

Seinään upotettava pikapalopostikaappi, vesivuodot havainnoiva rakenne

Presto-pikapaloposti 4SVS:n suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomio vesivahinkojen ehkäisyyn. Kaapin sisärakenteen alaosaan on asennettu vesitiivis ja vettä ohjaava lisäosa. Mahdollinen kaapin sisälle vuotava vesi johdetaan ulos etukehyksessä olevista tyhjennysaukoista. Tällä rakenteella varmistetaan, että vesivuodot huomataan mahdollisimman nopeasti eikä vesi pääse vahingoittamaan seinärakenteita.

Pikapalopostikaapissa on vahvistettu ovi ja tukevat saranat. Oveen asennettu yhdistetty jarru-/tukipyörä vähentää letkukelan keskiön rasitusta ja varmistaa varman toiminnan jopa päivittäisessä käytössä.

Presto-pikapalopostikaappi 4SVS täyttää kaikki viranomaisvaatimukset. Se on CE-merkitty (EN 671-1:2012) ja rakennustuotedirektiivin 305/2011 mukainen.

Presto-pikapalopostin vettä ohjaavat osat (keskiö, sulkuventtiili, suihkuputki) on valmistettu messingistä. Kaikki paineenalaiset osat koeponnistetaan valmistusvaiheessa.

Kaapin perusväri on valkoinen (RAL9010) ja kelan metallirunko on maalattu punaiseksi (RAL 3020). Erikoistilauksesta kaapin voi tilata myös muiden RAL-luokituksen värien mukaan.

Pikapalopostikaappi 4SVS toimitetaan asennusvalmiina. Toimitus sisältää kaapin, letkukelan, sulkuventtiilin ja pikapalopostimerkin. Asennus on helppoa mukana seuraavien asennusohjeiden avulla.

Kaappi on saatavissa myös automaattisella venttiilinavaajalla.

Pikapalopostin letku on kevyttä ja vahvaa polyesterilankapinoitettua STABILO®-letkua. Letkun sisäpuolinen kumiointi on otsonin ja UV-säteilyn kestävä EPDM-kumia. Perusvärinä STABILO®-letkulla on musta, mutta pikapalopostikaappi voidaan toimittaa myös keltaisella huomioväriletkulla.



STABILO® -letku (EN964)

Maksimi työpaine: 3,0 MPa
Murtumispaine: 8,0 MPa
Paino 19 mm: 0,12 kg/m
Paino 25 mm: 0,15 kg/m
Käyttölämpötila: -30 °C ... +80 °C

Kaikkien Presto-pikapalopostien suihkusuihtimessa on liitos koeponnistusta varten.



Suihkusuutin

19 mm / koeponnistusyhteellä
25 mm / koeponnistusyhteellä

Pikapaloposti 4SVS – 790 x 790 mm

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	Asennussyvyys	LVI
103783	4SVS/110	19 mm / 25 m	790 x 790 x 135 mm	110 mm	295 3756
103740	4SVS/110	19 mm / 30 m	790 x 790 x 135 mm	110 mm	295 3757
103786	4SVS/160	25 mm / 25 m	790 x 790 x 190 mm	160 mm	295 3758
103746	4SVS/160	25 mm / 30 m	790 x 790 x 190 mm	160 mm	295 3759