




CE-merkitty direktiivin  
EN 671-1:2012 mukaan.  
Täyttää rakennustuote-  
asetuksen 305/2011



Ruotsin tekninen  
tutkimuslaitos

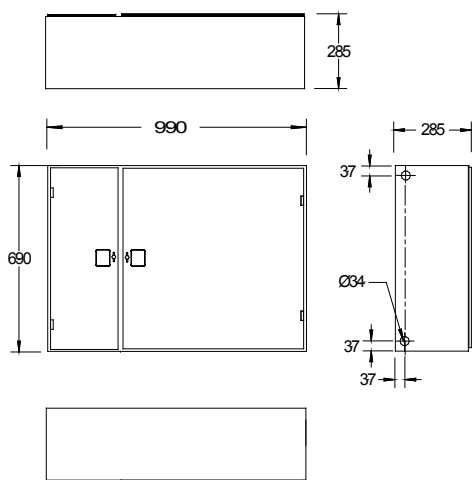

## Pinta-asennettava pikapalopostikaappi, jossa tila sammuttimelle

Presto-pikapalopostikaappi Kombi on seinään kiinnitettävä pikapaloposti, jossa on tila myös sammuttimelle. Yhdistelmäkaapin eri mallit mahdollistavat käsisammuttimen sijoittamisen joko letkukelan viereen tai sen alapuolelle.

Pikapalopostikaapissa on vahvistettu ovi ja tukevat saranat. Oveen asennettu yhdistetty jarru-/tukipyörä vähentää letkukelan keskiön rasitusta ja varmistaa varman toiminnan jopa päivittäisessä käytössä.

Presto-pikapalopostikaappi Kombi täyttää kaikki viranomaisvaatimukset. Se on CE-merkitty (EN 671-1:2012) ja rakennustuotedirektiivin 305/2011 mukainen.

Presto-pikapalopostin keskeisimmät osat (keskiö, sulkuventtiili, suihkuputki) on valmistettu messingistä. Kaikki paineenalaiset osat koeponnistetaan valmistusvaiheessa.

Kaapin perusväri on valkoinen (RAL9010) ja kelan metallirunko on maalattu punaiseksi (RAL 3020). Erikoistilauksesta kaapin voi tilata myös muiden RAL-luokituksen värien mukaan.

Pikapalopostikaappi Kombi toimitetaan asennusvalmiina. Toimitus sisältää kaapin, letkukelan, sulkuventtiilin ja pikapalopostimerkin. Asennus on helppoa mukana seuraavien asennusohjeiden avulla.

Yhdistelmäkaappi on pinta-asennettava, mutta se voidaan myös upottaa seinään käyttämällä erillistä upotuskehystä.

Pikapalopostin letku on kevyttä ja vahvaa polyesterilankapinnoitettua STABILO®-letkua. Letkun sisäpuolinen kumiointi on otsonin ja UV-säteilyn kestävä EPDM-kumia. Perusvärinä STABILO®-letkulla on musta, mutta pikapalopostikaappi voidaan toimittaa myös keltaisella huomioväriletkulla.

Pikapaloposti on saatavana myös peruskumiletkulla.



### STABILO® -letku (EN 694)

Maksimi työpaine: 3,0 MPa  
Murtumispaine: 8,0 MPa  
Paino 19 mm: 0,12 kg/m  
Paino 25 mm: 0,15 kg/m  
Käyttölämpötila: -30 °C ... +80 °C

Kaikkien Presto-pikapalopostien suihkuuuttimessa on liitos koeponnistusta varten.



### Suihkusuutin

19 mm / koeponnistusyhteellä  
25 mm / koeponnistusyhteellä

## Pikapaloposti Kombi – vaakamalli

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	LVI
102537	Kombi/vaaka	19 mm / 30 m	990 x 690 x 285 mm	295 3730
102142	Kombi/vaaka	25 mm / 30 m	990 x 690 x 285 mm	295 3732

## Pikapaloposti Kombi - pystymalli

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	LVI
102525	Kombi/pysty	19 mm / 30 m	690 x 990 x 285 mm	295 3733
103091	Kombi/pysty	25 mm / 30 m	690 x 990 x 285 mm	295 3734

## Upotuskehys

Tuotenumero	Tyyppi	LVI
101898	Upotuskehys	295 3746