



PIKAPALOPOSTIT





Pikapalopostit ovat osa kiinteistön alkusammutuskalustoa. Ne soveltuvat erityisesti kiinteistöihin, joissa

- oleskelee paljon ihmisiä,
- on paljon helposti syttyvää materiaalia tai
- on suuri riski tulipalon syttymiselle

Näitä kiinteistöjä ovat esimerkiksi hotellit, sairaalat, koulut, teollisuuskiinteistöt ja tehtaat.

Pikapaloposti on tehokas sammutusväline A-palojen sammuttamiseen kohteissa, joissa tarvitaan runsaasti sammutetta.

Pikapalopostien toimintakunto tulee varmistaa säännöllisellä huollolla. Pikapalopostien huoltostandardi (EN 671-3) määrittelee suositukset tarkastuksille ja koeponnistuksille.

Presto-pikapalopostit valmistetaan Ruotsissa. Kaikki Presto-pikapalopostit ovat CE-merkittyjä* (EN 671-1:2012) ja ne täyttävät rakennustuotedirektiivin 305/2011.

*Koskee halkaisijaltaan 19 mm tai 25 mm letkuja. Letkun maksimipituus 30 m.

LETKUKELAT JA LETKUKÄRRYT

LETKUKELA 1

Presto-letkukela 1 toimii perustana kaikissa pikapalopostimalleissamme. Letkukela kiinnitetään seinään seinäkiinnityslevyllä. Lisävarusteina on saatavilla kelauskahva, kääntyvä seinäkiinnike ja suihkusuuttimen suojakotelo.

LETKUKELA 1 Stabilo®-letkulla

Tuotenumero	Malli	Letkun halkaisija/ pituus	Kelan halkaisija x syvyys	LVI
101601	1/160	19 mm/25 m	585x160 mm	2953700
101602	1/175	19 mm/30 m	585x175 mm	2953701
101603	1/200	25 mm/25 m	585x200 mm	2953702
101604	1/240	25 mm/30 m	585x240 mm	2953703

Letkukelan mukana toimitetaan letkuohjain, sulkuventtiili sekä opastemerkintä.

LETKUKELA 1A Stabilo®-letkulla ja automaattiventtiilillä

Tuotenumero	Malli	Letkun halkaisija/ pituus	Kelan halkaisija x syvyys	LVI
102183	1A/175	19 mm/30 m	585x200 mm	295 3752
102184	1A/200	25 mm/25 m	585x225 mm	295 3753
102185	1A/240	25 mm/30 m	585x265 mm	295 3754

Letkukelan mukana toimitetaan letkuohjain ja opastemerkintä.



Suihkusuuttimen suojakotelo (katso pikapaloposti-tarvikkeet)



LETKUKELA PESUKÄYTTÖÖN

– huomiovärinen ja kumioitu Stabilo®-letku

Presto-letkukela 1 varustettuna erityisesti pesukäyttöön tarkoitetulla kumioidulla ja huomiovärisellä letkulla. Letku on kestävä ja sitä on kevyt käsitellä. Huomiovärin ansioista Stabilo®-letku erottuu hyvin lattiapinnasta ja parantaa näin työturvallisuutta. Letkukela kiinnitetään seinään seinäkiinnityslevyllä.

Lisävarusteina on saatavilla kelauskahva, kääntyvä seinäkiinnike ja suihkusuuttimen suojakotelo.

Tuotenumero	Malli	Letkun halkaisija/ pituus	Kelan halkaisija x syvyys
105029	1/240	25 mm/30 m	585x240 mm

Letkukelan mukana toimitetaan letkuohjain, sulkuventtiili sekä opastemerkintä.



LETKUKELA 2 – seinäkiinnityksellä

Presto-letkukela 2 on suunniteltu kohteisiin, joissa letkun tulee olla erityisen pitkä. Näitä kohteita ovat esimerkiksi teollisuuskiinteistöt, varastot ja liikuntatilat. Letkukelaa käytettäessä letku vedetään ulos haluttuun pituuteen ja kelataan käytön jälkeen takaisin mukana tulevan kammien avulla. Letkun pituus ja tyyppi ovat valittavissa. Letkukelaan kuuluu tukeva seinäasennusteline.

Tuotenumero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Mitat x k x s	Letkun materiaali	LVI
100683	2/500	19 mm/50 m	500x585x610 mm	Stabilo®	295 3735
100687	2/500	25 mm/50 m	500x585x610 mm	Stabilo®	295 3738
100883	2/500	25 mm/50 m	500x585x610 mm	Kumi	2953749



LETKUKÄRRY 5

Kestävien pyörien ja vahvojen kahvojen ansiosta letkukärä 5 sopii myös ulkokäyttöön ja on yhden henkilön käsiteltävissä. Letkukärä sopii korjaus- ja kunnossapitotöihin sekä kastelu- ja huuhtelukäyttöön. Letkun pituus ja tyyppi ovat valittavissa – enimmäispituus 100 m.

Tuotenumero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Mitat x k x s	Letkun materiaali	LVI
105413	5/500	25 mm/50 m	700x1000x850 mm	Stabilo® kumi/huomioväri	2953743
100917	5/500	25 mm/50 m	700x1000x850 mm	Kumi	2953748

Preston pikapalopostit voidaan lisätä suoraan LVI-suunnitelmiin.



Verkkopohjainen MagiCloud-tietomallikirjasto (www.magiccloud.fi) tarjoaa LVIS-suunnittelijoille maksuttoman pääsyn laajaan BIM-objektien online-tietokantaan. BIM-objektit sisältävät tuotteiden tarkat mitat suunnittelua varten.



MagiCAD-suunnitteluohjelmiston käyttäjät voivat hyödyntää BIM-mallinnoksia taloteknisessä suunnittelussa.

PIKAPALOPOSTIT – SEINÄÄN UPOTETTAVAT



PIKAPALOPOSTIKAAPPI 4 – Stabilo®-letkulla, 690X690 mm

Presto-pikapaloposti 4 on seinään upotettava pikapaloposti. Toimituksessa mukana sulkuventtiili sekä opastemerkintä.

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	Asennus-syvyys	LVI
101624	4/75	19 mm/25 m	690x690x135 mm	75 mm	2953718
101625	4/110	19 mm/25 m	690x690x135 mm	110 mm	2953719
101628	4/160	19 mm/25 m	690x690x190 mm	160 mm	2953722
101629	4/160	19 mm/30 m	690x690x190 mm	160 mm	2953723
101630	4/160	25 mm/25 m	690x690x190 mm	160 mm	2953724
101632	4/210	25 mm/30 m	690x690x240 mm	210 mm	2953726



PIKAPALOPOSTI 4S – Stabilo®-letkulla, 790X790 mm

Presto-pikapaloposti 4S on seinään upotettava pikapaloposti. Toimituksessa mukana sulkuventtiili sekä opastemerkintä.

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	Asennus-syvyys	LVI
101622	4S/75	19 mm/25 m	790x790x135 mm	75 mm	2953716
101623	4S/75	19 mm/30 m	790x790x135 mm	75 mm	2953717
101626	4S/110	19 mm/25 m	790x790x135 mm	110 mm	2953720
101627	4S/110	19 mm/30 m	790x790x135 mm	110 mm	2953721
101631	4S/160	25 mm/30 m	790x790x190 mm	160 mm	2953725



PIKAPALOPOSTIKAAPPI 4G – Stabilo®-letkulla

Presto-pikapaloposti 4G on seinään upotettava, ahtaisiin tiloihin suunniteltu pikapaloposti. Soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa pikapalopostille varattu seinäpinta-ala on vähäinen, esimerkiksi kauppakeskuksiin. Toimituksessa mukana sulkuventtiili sekä opastemerkintä.

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	LVI
102861	4G/695	19 mm/30 m	195x795x695 mm	2953747
104024	4G/695	25 mm/30 m	260x795x695 mm	2953760




PIKAPALOPOSTIKAAPPI 4SEI60 – PALOLUOKITELTU – Stabilo®-letkulla

Presto-pikapalopostikaappi 4SEI60 on seinään upotettava pikapaloposti, jolla on paloluokitus EI60. Seinärakenteen paloluokituksen säilyttämiseksi kaapin mukana toimitetaan alumiini/sinkkilevystä valmistettu eristetty sisälaatikko. Toimituksessa mukana sulkuventtiili sekä opastemerkintä.


Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	LVI
101639	4SEI60/150	19 mm/25 m	830x830x150 mm	2953727
101640	4SEI60/150	19 mm/30 m	830x830x150 mm	2953728

PIKAPALOPOSTIKAAPPI 4SVS – VUOTOVARMISTETTU – Stabilo®-letkulla

Seinään upotettava pikapalopostikaappi, jonka suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomio vesivahinkojen ehkäisyyn. Kaapin sisärakenteen alaosaan on asennettu vesitiivis ja vettä ohjaava lisäosa. Mahdollinen kaapin sisälle vuotava vesi ohjataan ulos etukehyksessä olevista tyhjennysaukoista. Tällä rakenteella varmistetaan, että vesivuodot huomataan mahdollisimman nopeasti eikä vesi pääse vahingoittamaan seinärakenteita. Toimituksessa mukana sulkuventtiili sekä opastemerkintä.

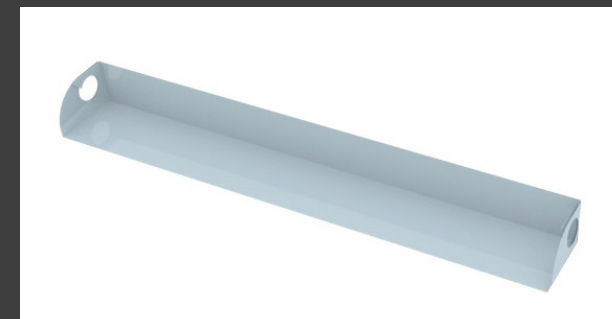

Ainutlaatuinen tyyppihyväksytty rakenne kaapin pohjassa varmistaa, että mahdolliset vesivuodot huomataan mahdollisimman nopeasti.

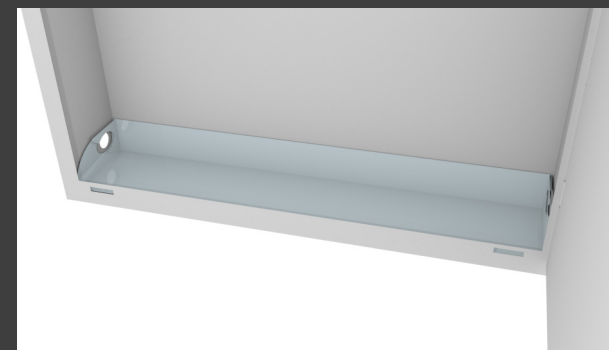

Kaapin pohjalle kertyvä vesi ohjataan ulos etukehyksessä olevien tyhjennysaukkojen kautta. Näin mahdollinen vuoto havaitaan nopeasti eikä se jää piileväksi vahingonaiheuttajaksi seinärakenteisiin.

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	Asennussyvyys	LVI
103783	4SVS/110	19 mm/25 m	790x790x135 mm	110 mm	2953756
103740	4SVS/110	19 mm/30 m	790x790x135 mm	110 mm	2953757
103786	4SVS/160	25 mm/25 m	790x790x190 mm	160 mm	2953758
103746	4SVS/160	25 mm/30 m	790x790x190 mm	160 mm	2953759

PIKAPALOPOSTIT – PINTA-ASENNETTAVAT



PIKAPALOPOSTIKAAPPI 3

– Stabilo® -letkulla,
690x690 mm

Presto-pikapaloposti 3 sisältää kaapin ja letkukelan pinta-asennusta varten. Pikapaloposti 3 on tyypiltään yleisimpiä kiinteistöissä käytettäviä pikapaloposteja, soveltuen lähes kaikkiin kiinteistöihin. Toimituksessa mukana sulkuventtiili sekä opastemerkintä.



PIKAPALOPOSTIKAAPPI 3I – LÄMPÖERISTETTY

– Stabilo® -letkulla

Presto-pikapaloposti 3i on suunniteltu kylmiin ja katettuihin tiloihin. Syttymättömästä materiaalista valmistettu kaappi on eristetty ja sen ulkopuoliseen etuosaan on asennettu eristetty lisäovi. Kaapissa on termostaatilla varustettu sähkövastus, joka pitää kaapin sisälämpötilan vähintään +5 °C:ssa. Näin kaapin pakkasenkestävyys tuulettomassa tilassa on -35 °C. Presto-pikapaloposti 3i sopii erityisesti kylmävarastoihin, lämmittämättömiin autotalleihin ja varastoihin. Toimituksessa mukana sulkuventtiili sekä opastemerkintä.

Syövyttäviin ympäristöihin, kuten tunneleihin ja pysäköintihalleihin, Pikapalopostikaappi 3i voidaan valmistaa myös ruostumattomasta teräksestä.



PIKAPALOPOSTIKAAPPI 3S

– Stabilo® -letkulla,
790x790 mm

Presto-pikapaloposti 3S sisältää kaapin ja letkukelan pinta-asennusta varten. Pikapaloposti 3S on tyypiltään yleisimpiä kiinteistöissä käytettäviä pikapaloposteja, soveltuen lähes kaikkiin kiinteistöihin. Toimituksessa mukana sulkuventtiili sekä opastemerkintä.

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	LVI
101609	3/135	19mm/25 m	690x690x135 mm	2953706
101611	3/190	19 mm/30 m	690x690x190 mm	2953708
101612	3/190	25 mm/25 m	690x690x190 mm	2953709
101614	3/240	25 mm/30 m	690x690x240mm	2953711

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	LVI
105253	3i/260	19mm/30m	690x690x260mm	2953761
105254	3i/260	25mm/30m	690x690x260mm	2953762

PIKAPALOPOSTIT – KOMBIKAAPIT / PINTA- TAI UPOTUSASENNUS

YHDISTELMÄKAAPPI

Presto-yhdistelmäkaappi on suunniteltu kohteisiin, joissa pikapalopostin välittömään läheisyyteen asennetaan käsisammutin. Yhdistelmäkaapissa on kaksi ovea, joista toisen takana on letkukela ja toisen takana erillinen tila käsisammuttimelle. Yhdistelmäkaapin eri mallit mahdollistavat käsisammuttimen sijoittamisen joko letkukelan viereen tai sen alapuolelle. Yhdistelmäkaappi on pinta-asennettava, mutta se voidaan myös upottaa seinään erillistä upotuskehystä käyttämällä. Toimituksessa mukana sulkuventtiili sekä opastemerkintä.

PIKAPALOPOSTI KOMBI – VAAKAMALLI – Stabila® -letkulla

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	LVI
105233	Kombi 3/240 – vaaka	19 mm/30 m	980x690x240 mm	2953763
105235	Kombi 3/240 – vaaka	25 mm/30 m	980x690x240 mm	2953764

PIKAPALOPOSTI KOMBI – PYSTYMALLI – Stabila® -letkulla

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	LVI
105232	Kombi 3/240 – pysty	19 mm/30 m	690x980x240 mm	2953765
105234	Kombi 3/240 – pysty	25 mm/30 m	690x980x240 mm	2953766



UPOTUSKEHYS

Yhdistelmäkaappi voidaan upottaa seinään erillistä upotuskehystä käyttämällä.

Tuote-numero	Tyyppi	LVI
105224	Upotuskehys 3/240	2953767

PIKAPALOPOSTIT – VAIHTOKELAT JA -KAAPIT SANEERAUSKOHTEISIIN




VAIHTOKELA – Stabila® -letkulla

Presto-vaihtokela on kustannustehokas ratkaisu silloin, kun kohteessa oleva pikapalopostikaappi on hyväkuntoinen, mutta sen sisällä oleva pikapalopostikela on huonossa kunnossa. Vanhasta pikapalopostikaapista jätetään itse kaappi paikalleen ja kuluneen kelan tilalle vaihdetaan uusi Presto-vaihtokela.

Tuote-numero	Letkun halkaisija/pituus	Kelan halkaisija x syvyys	Adapteri (sisältyy toimittukseen)	Letkun materiaali
102033	19 mm/30 m	585x190 mm	Sisu/Samtekno	Stabila®
101824	25 mm/25 m	585x190 mm	Noha	Stabila®
102336	25 mm/30 m	550x250 mm	Sisu/Samtekno	Stabila®

KIINNITYSADAPTERIT LISÄVARUSTEENA

Tuotenumero	Adapteri soveltuu
101827	Noha pikapalopostiin
102216	Sisu/Samtekno pikapalopostiin
102030	Pivaset pikapalopostiin

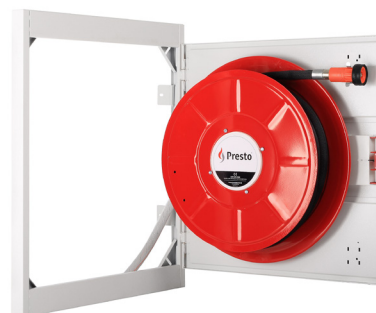

VAIHTOKELA UPOTUSKEHYKSELÄ – Stabila® -letkulla

Presto-vaihtokela 3N on tarkoitettu korvaamaan ja modernisoimaan vanhoja ns. "rättiletkupaloposteja". Vanha upotettu letkutelinekaappi korvataan uudella upotuskehysten sisältävällä vaihtokelalla.

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s
101620	3N/50	19 mm/25 m	690x790x50 mm
101621	3N/50	25 mm/25 m	690x790x50 mm



VAIHTOKAAPPI – Stabila® -letkulla

Presto-vaihtokaappi soveltuu kohteeseen, jossa halutaan uusia kaappi ilman putkiasentajaa. Vaihto edellyttää, että korvattavan pikapalopostin venttiili on kunnossa. Kela poistetaan ja vanha kaappi irrotetaan esim. puukkosahalla. Vaihtokaapista irrotetaan asennusaukko ja kaappi kiinnitetään seinään.


Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s
105097	Vaihtokaappi 3/240	25 mm/30 m	690x790x50 mm

PIKAPALOPOSTITARVIKKEET



Kelauskahva

101183 Kiinteä kahva
102577 Taitettava kahva
103828 Kiinteä kahva – magneettikiinnitys

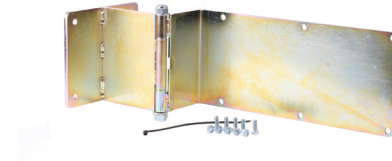

Kääntyvä seinäkiinnike – letkukela 1

Tuotenumero 101085

Saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.



Suihkusuuttimen suojakotelo

100991 (punainen)



Letkukela 1 suojapussi


104642 malli 1/175
104643 malli 1/240



Pikapalopostin lattiasokkeli 3/240

Standardiväri RAL 9010 valkoinen.

101129 (300 mm)
102210 (600 mm)



Putkikaari – pikapalopostityypit 3 ja 3S

Vahva putkikaari vapaasti seisovaa kaappiasennusta varten. Standardiväri RAL 9010 valkoinen.

100994 (Pikapaloposti 3)
100995 (Pikapaloposti 3S)

ASIAKASKOHTAISET RATKAISUT

ERIKOISMALLEJA JA VÄRI TARPEITTESI MUKAAN



Presto laajasta tuotevalikoimasta löytyy oikea ratkaisu jokaiseen käyttökohteeseen. Pikapalopostien valmistus omalla tehtaalla mahdollistaa yksilöllisten tuoteratkaisujen räätälöinnin asiakkaidemme tarpeitten mukaan.



ERIKOISMALLIT VAATIVIIN KOHTEISIIN

Modernina vaihtoehtona kohteeseen sopii esimerkiksi Pikapaloposti 4S/170 – muotoilultaan tyylikäs pikapaloposti, joka on valmistettu harjausta teräksestä ja läpinäkyvästä PER-muovilevystä.



VÄRI TARPEITTESI MUKAAN

Palopostikaappien perusväri on valkoinen (RAL 9010). Voit tilata kaapit myös toiveit-
tesi mukaan RAL-väriskaalan väreistä.



LISÄÄ SAMMUTUSTEHOA


Pikapalopostimalliin 3LV voit lisätä sammutusvaahdon kaapin alaosaan ja näin laajentaa paikapalopostin sammutustehon kattamaan myös B-luokan palot (nestepalot).

MATERIAALIT RANKKOIHIN OLOSUHTEISIIN

Haastaviin olosuhteisiin pystymme valmistamaan koko kaapin keloineen myös ruostumattomasta teräksestä.

PIKAPALOPOSTILETKUT

EN-694 HYVÄKSYTTY

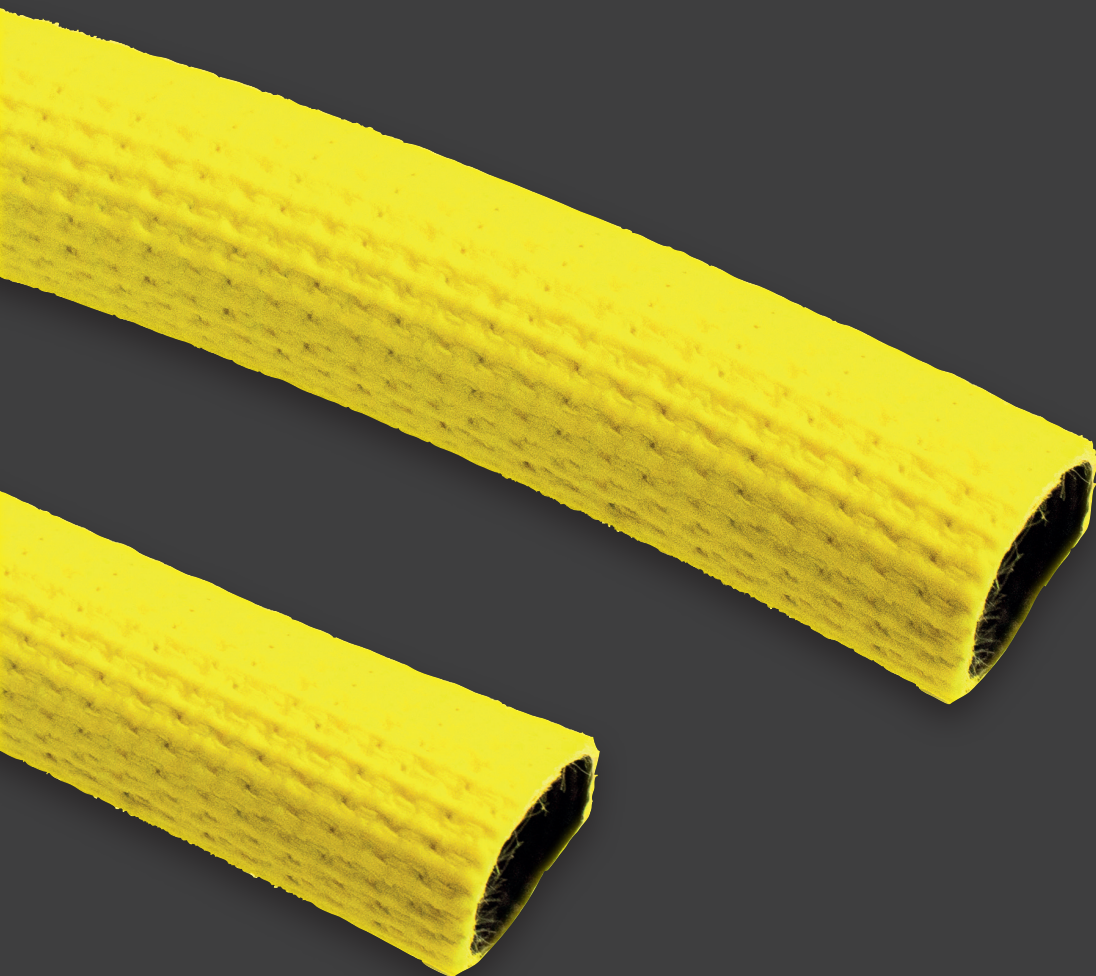

VALITSE OIKEA LETKUTYYPPI
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN

Pikapalopostien letku kannatta valita käyttöympäristön mukaan. Letkujen materiaalit, pituus ja värit vaihtelevat. Huomiovärinen letku voi olla esimerkiksi oikea vaihtoehto kohteisiin, joissa letkun erottuminen ympäristöstä on tärkeää. Autamme sinua valitsemaan oikean ratkaisun!



Huomiovärinen letku erottuu hyvin ympäristöstään.



STABILO®-letku, musta

Valmistettu vahvistetusta polyesterilangasta. Sisäpuolinen kumiointi otsonin ja UV-säteilyn kestävä EPDM-kumia. Käyttölämpötila-alue -30 °C – +80 °C.



STABILO®-letku, huomioväri

Samat ominaisuudet kuin standardi STABILO®-letkulla. Huomioväri helpottaa letkun erottumista ympäristöstään.



STABILO®-letku, kumioitu/huomioväri

Samat ominaisuudet kuin standardi STABILO®-letkulla. Kumioinnin ansiosta letkulla on erinomainen kulutuskestävyys. Huomioväri helpottaa letkun erottumista ympäristöstään.



Kevytkumiletku

Valmistettu SBR-kumista. Letkussa poimutettu ulkopinta ja vahvistukset synteettistä tekstiiliä. Käyttölämpötila-alue -30 °C – +70 °C.



Peruskumiletku

Valmistettu PVC:stä, nitrilikumista ja polyesteristä. Letkun ulkopinta on sileä ja musta. Käyttölämpötila-alue -20 °C – +60 °C.

Letkumalli	Maks. työpaine	Murtumis-paine	Paino	Paino – 30m letkua
STABILO®-letku	3,0 MPa	8,0 MPa	¾" (19 mm) = 0,12 kg/m	¾" (19 mm) = 3,6 kg
			1" (25 mm) = 0,15 kg/m	1" (25 mm) = 4,5 kg
STABILO®-letku, kumioitu	3,0 MPa	8,0 MPa	¾" (19 mm) = 0,15 kg/m	¾" (19 mm) = 4,5 kg
			1" (25 mm) = 0,20 kg/m	1" (25 mm) = 6,0 kg
Kevytkumiletku	1,2 MPa	4,2 MPa	¾" (19 mm) = 0,28 kg/m	¾" (19mm) = 8,4 kg
			1" (25 mm) = 0,40 kg/m	1" (25 mm) = 12,0 kg
Peruskumiletku	1,2 MPa	4,2 MPa	¾" (19 mm) = 0,34 kg/m	¾" (19 mm) = 10,2 kg
			1" (25 mm) = 0,47 kg/m	1" (25 mm) = 14,1kg

VALITSE OIKEA PIKAPALOPOSTI



Pikapalopostivaihtoehtoja on useita. Jokaiseen käyttötarkoitukseen löytyy optimaalinen ratkaisu. Presto-pikapalopostit valmistetaan viimeisimpien EN 671-1:2012 standardien mukaan omalla tehtaallamme. Laadukkaat komponentit varmistavat pikapalopostiemme luotettavan toiminnan.



PIKAPALOPOSTIEN VALINTAKRITEERIT

LAINSÄÄDÄNTÖ	PIKAPALOPOSTI – TEKNISET RATKAISUT		LETKU		SUIHKUSUUTIN
Hyväksynnät	Malli	Asennus	Letkun mitat – halkaisija / pituus	Letkun materiaalin ominaisuudet	Suihkusuutin – onko koeponnistusyhde
☐ 305/2011 ja CE	☐ Kaapissa	☐ Pinta-asennus	☐ 19 mm / 25 m	☐ Käytettävyyys (paino/notkeus)	☐ Kyllä
☐ EN 671-1:2012	☐ Avokela	☐ Upotettu	☐ 19 mm / 30 m	☐ Huomioväri	☐ Ei
	☐ Automaattiventtiili	☐ Vuotovarmistettu rakenne	☐ 25 mm / 25 m	☐ Runsas pesukäyttö	
			☐ 25 mm / 30 m	☐ Käyttöympäristön kova kuormitus	
	Erikoisominaisuudet	Saneeraskohteen lisävaihtoehdot			
	☐ Paloluokitus	☐ Vaihtokela - kaappi kunnossa, vain kela vaihtoon			
	☐ Kylmänkesto	☐ Saneerauskaappi -kaapin + kelan vaihto ilman putkitöitä			
	☐ Vahtosammutteen lisäämismahdollisuus				
	☐ Kaappi ja/tai kela ruostumatonta terästä				

VARAOSAT JA LISÄTARVIKKEET

Varaosien saatavuus	Lisätarvikkeet
☐ Kunnossa	☐ Kääntövarsi avokelaan
☐ Ei tiedossa	☐ Suojakaappi suihkusuuttimelle avokelaan
	☐ Kelan suojapussi
	☐ Eriyksiinnitys (jalusta/putkikaari)
	☐ Opastemerkinnät
	☐ Erikoisväri

PIKAPALOPOSTIEN OPASTEET



Seinän suuntaisesti asennettava opaste

Seinän suuntaisesti asennettu opaste näkyy parhaiten suoraan edestä katsottuna.



Kohtisuoraan seinään nähden asennettava opaste

Tämä opaste kiinnitetään joko kilpikiinnikkeellä, liimaamalla tai ruuveilla kohtisuoraan seinäpintaa vastaan.



Kulmamuotoon asennettava opaste

Parhaimman näkyvyyden takaa kulmamuotoinen opaste. Opaste näkyy hyvin joka suunnasta katsottaessa ja parantaa osaltaan turvallisuutta.

VARMISTA, ETTÄ PIKAPALOPOSTIN SIJAINTI ON MERKITTÄ HYVIN


Opasteiden muoto vaikuttaa olennaisesti niiden näkyvyyteen eri katselukulmista.

Opastemateriaalein vaihtoehtoja ovat:

- jälkivalaiseva / ei jälkivalaiseva
- alumiini / muovi

Näistä alumiininen jälkivalaiseva kilpi on pitkäikäisin ja parhaiten näkyvä myös pimeässä

HUOLEHDI PIKAPALOPOSTIEN TARKASTUKSESTA JA KOEPONNISTUKSESTA NÄIN

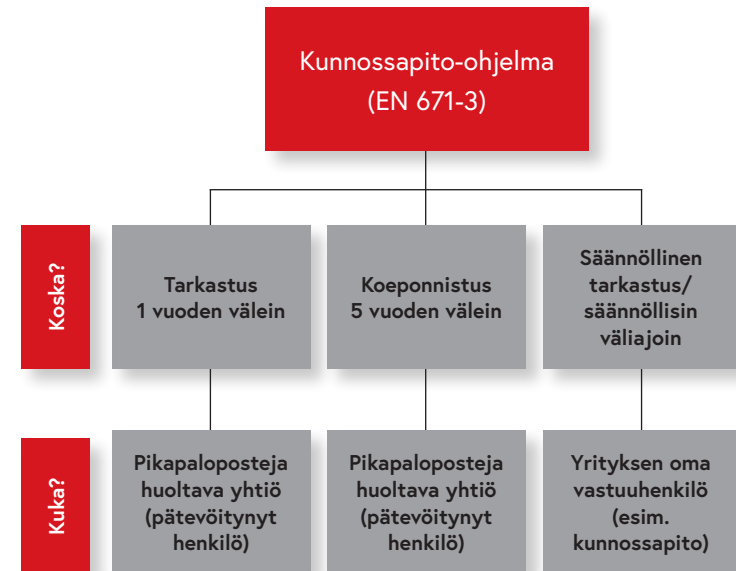

VARMISTA PIKAPALOPOSTIEN LUOTETTAVA TOIMINTA

Pelastuslaki velvoittaa pitämään pikapalopostit toimintakuntoisena. Ne on huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti.

Vastuu kunnossapidosta on rakennuksen omistajalla, haltijalla ja toiminnanharjoittajalla. Mikäli vuokrasopimuksessa ei toisin ole määritelty vastaa omistaja kunnossapidosta.

Eurooppalainen huoltostandardi SFS-EN 671-3 määrittelee kuinka usein pikapalopostien tarkastukset ja koeponnistukset tulisi tehdä sekä sen mitä toimenpiteitä kunnossapitoon sisältyy.

Palavasti palvelua – kuinka voimme auttaa sinua tänään?TM



Presto Paloturvallisuus Oy, Teerisuonkuja 7, 00700 Helsinki
Puh: 010-38 77 200 | E-mail: myynti@presto.fi | www.presto.fi