




0402-CPR-SC0982-13

CE-merkitty direktiivin
EN 671-1:2012 mukaan.
Täyttää rakennustuote-
asetuksen 305/2011



Ruotsin tekninen
tutkimuslaitos

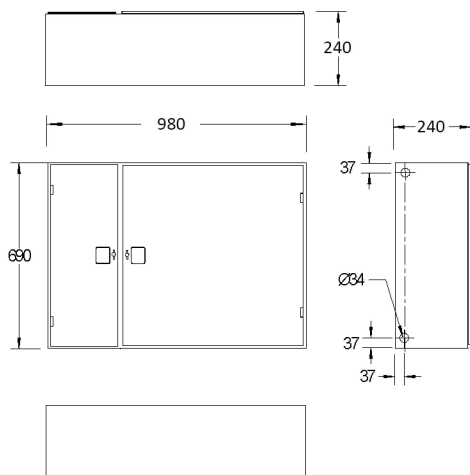

Pinta-asennettava pikapalopostikaappi, jossa tila sammuttimelle

Presto-pikapalopostikaappi Kombi on seinään kiinnitettävä pikapaloposti, jossa on tila myös sammuttimelle. Yhdistelmäkaapin eri mallit mahdollistavat käsisammuttimen sijoittamisen joko letkukelan viereen tai sen alapuolelle.

Pikapalopostikaapissa on vahvistettu ovi ja tukevat saranat. Oveen asennettu yhdistetty jarru-/tukipyörä vähentää letkukelan keskiön rasitusta ja varmistaa varman toiminnan jopa päivittäisessä käytössä.

Presto-pikapalopostikaappi Kombi täyttää kaikki viranomaisvaatimukset. Se on CE-merkitty (EN 671-1:2012) ja rakennustuotedirektiivin 305/2011 mukainen.

Presto-pikapalopostin keskeisimmät osat (keskiö, sulkuventtiili, suihkuputki) on valmistettu messingistä. Kaikki paineenalaiset osat koeponnistetaan valmistusvaiheessa.

Kaapin perusväri on valkoinen (RAL9010) ja kelan metallirunko on maalattu punaiseksi (RAL 3020). Erikoistilauksesta kaapin voi tilata myös muiden RAL-luokituksen värien mukaan.

Pikapalopostikaappi Kombi toimitetaan asennusvalmiina. Toimitus sisältää kaapin, letkukelan, sulkuventtiilin ja pikapalopostimerkin. Asennus on helppoa mukana seuraavien asennusohjeiden avulla.

Yhdistelmäkaappi on pinta-asennettava, mutta se voidaan myös upottaa seinään käyttämällä erillistä upotuskehystä.

Pikapalopostin letku on kevyttä ja vahvaa polyesterilankapinoitettua STABILO®-letkua. Letkun sisäpuolinen kumiointi on otsonin ja UV-säteilyn kestävä EPDM-kumia. Perusvärinä STABILO®-letkulla on musta, mutta pikapalopostikaappi voidaan toimittaa myös keltaisella huomioväriletkulla.

Pikapaloposti on saatavana myös peruskumiletkulla.



STABILO® -letku (EN 694)

Maksimi työpaine: 3,0 MPa

Murtumispaine: 8,0 MPa

Paino 19 mm: 0,12 kg/m

Paino 25 mm: 0,15 kg/m

Käyttölämpötila: -30 °C...+80 °C

Kaikkien Presto-pikapalopostien suihkusuuttimessa on liitos koeponnistusta varten.



Suihkusuutin

19 mm / koeponnistusyhteellä

25 mm / koeponnistusyhteellä

Pikapaloposti Kombi – vaakamalli

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	LVI
105233	Kombi 3/240	19 mm / 30 m	980 x 690 x 240 mm	295 3763
105235	Kombi 3/240	25 mm / 30 m	980 x 690 x 240 mm	295 3764

Pikapaloposti Kombi - pystymalli

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	LVI
105232	Kombi 3/240	19 mm / 30 m	690 x 980 x 240 mm	295 3765
105234	Kombi 3/240	25 mm / 30 m	690 x 980 x 240 mm	295 3766

Upotuskehys

Tuotenumero	Tyyppi	LVI
105224	Upotuskehys 3/240	295 3767