




0402-CPR-SC0982-13

CE-merkitty direktiivin
EN 671-1:2012 mukaan.
Täyttää rakennustuote-
asetuksen 305/2011



Ruotsin tekninen
tutkimuslaitos

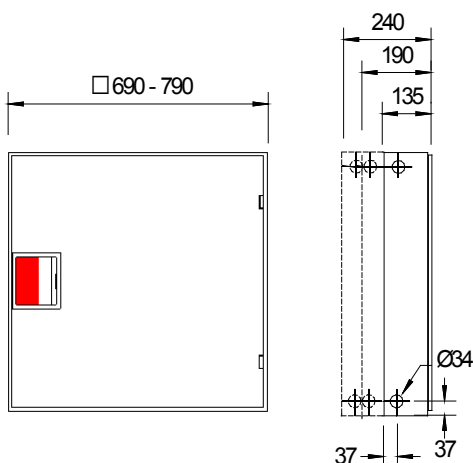

Pinta-asennettava pikapalopostikaappi, perusmalli

Presto-pikapalopostikaappi 3 on seinään kiinnitettävien pikapalopostien perusmalli.

Pikapalopostikaapissa on vahvistettu ovi ja tukevat saranat. Oveen asennettu yhdistetty jarru-/tukipyörä vähentää letkukelan keskiön rasitusta ja varmistaa varman toiminnan jopa päivittäisessä käytössä.

Presto-pikapalopostikaappi 3 täyttää kaikki viranomaisvaatimukset. Se on CE-merkitty (EN 671-1:2012) ja rakennustuotedirektiivin 305/2011 mukainen.

Presto-pikapalopostin keskeisimmät osat (keskiö, sulkuventtiili, suihkuputki) on valmistettu messingistä. Kaikki paineenalaiset osat koeponnistetaan valmistusvaiheessa.

Kaapin perusväri on valkoinen (RAL9010) ja kelan metallirunko on maalattu punaiseksi (RAL 3020). Erikoistilauksesta kaapin voi tilata myös muiden RAL-luokituksen värien mukaan.

Pikapalopostikaappi 3 toimitetaan asennusvalmiina. Toimitus sisältää kaapin, letkukelan, sulkuventtiilin ja pikapalopostimerkin. Asennus on helppoa mukana seuraavien asennusohjeiden avulla.

Pikapalopostin letku on kevyttä ja vahvaa polyesterilankapinnoitettua STABILO®-letkua. Letkun sisäpuolinen kumiointi on otsonin ja UV-säteilyn kestävä EPDM-kumia. Perusvärinä STABILO®-letkulla on musta, mutta pikapalopostikaappi voidaan toimittaa myös keltaisella huomioväriletkulla.

Pikapaloposti on saatavana myös peruskumiletkulla.



STABILO® -letku (EN 694)

Maksimi työpaine: 3,0 MPa
Murtumispaine: 8,0 MPa
Paino 19 mm: 0,12 kg/m
Paino 25 mm: 0,15 kg/m
Käyttölämpötila: -30 °C ... +80 °C

Kaikkien Presto-pikapalopostien suihkusuuttimessa on liitos koeponnistusta varten.



Suihkusuutin

19 mm / koeponnistusyhteellä
25 mm / koeponnistusyhteellä

Pikapaloposti 3 – 690 x 690 mm

Tuotenumero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	LVI
101609	3/135	19 mm / 25 m	690 x 690 x 135 mm	295 3706
101611	3/190	19 mm / 30 m	690 x 690 x 190 mm	295 3709
101612	3/190	25 mm / 25 m	690 x 690 x 190 mm	295 3708
101614	3/240	25 mm / 30 m	690 x 690 x 240 mm	295 3711

Pikapaloposti 3S – 790 x 790 mm

Tuotenumero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	LVI
101610	3S/135	19 mm / 30 m	790 x 790 x 135 mm	295 3707
101613	3S/190	25 mm / 30 m	790 x 790 x 190 mm	295 3710